

Lumens VC-B20D

Kamera PTZ


Kamera VC-B20D Pan/Tilt/Zoom (PTZ) wyposażona w profesjonalny przetwornik 1/2,8 cala dostarcza obraz w rozdzielczości Full HD 1080p60. 5-krotny zoom optyczny, dostosowanie balansu bieli i odpowiednie ustawienie kontrastu pozwala zachować najlepszą jakość wideo nawet w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Mechanizm PTZ umożliwia precyzyjne pozycjonowanie kamery VC-B20D bez generowania jakichkolwiek zakłóceń a szeroki kąt widzenia zapewnia panoramiczny obraz. Możliwość zaprogramowania do 128 presetów. Kamera VC-B20D idealnie sprawdza się podczas nagrywania wykładów, przeprowadzania wideokonferencji i może być wykorzystywana w systemach nadzoru bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje

- Sygnał wyjściowy w jakości Full HD 1080p60
- 60-krotny zoom (5 x zoom optyczny i 12 x zoom cyfrowy)
- Interfejs wideo: DVI-I
- Kąt widzenia w poziomie: 70°
- Szeroki zakres działania PTZ:
od -100° do +100° (w poziomie);
od -30° do +30° (w pionie)
- Możliwość zdefiniowania do 128 presetów



Więcej szczegółów



Wysoka jakość obrazu

Kamera VC-B20D wyposażona w profesjonalny przetwornik 1/2,8-cala zapewnia obraz w rozdzielczości Full HD 1080p.



Szeroki zakres PTZ

Zakres ruchu: do 200° (od -100° do +100°) w poziomie i do 60° (od -30° do +30°) w pionie.



128 presetów

Przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi presetami podczas wideokonferencji czy nagrywania wykładów znacznie poprawia szybkość reakcji kamery.



Sterowanie kamerą przez RS-232

Zdalne sterowanie kamerą przez port RS-232/422.



Łatwa obsługa

Sterowanie kamerą VC-B20D za pomocą pilota.




Panoramyczny obraz

Kamera VC-B20D umożliwia szeroki kąt widzenia w poziomie 70°, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas przeprowadzania wideokonferencji czy szkoleń.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik	1/2,8" 2 MP CMOS	Kąt widzenia w poziomie	70°
Wyjście wideo	1080p 60 / 50 / 30 / 25 fps, 1080i 50 / 60 fps, 720p 60 / 50 / 30 / 25 fps	Prześłona	F2.8 ~ 3.9
Zoom optyczny	5x	Minimalne natężenie oświetlenia	15 lux
Zakres ruchu w poziomie	-100° ~ +100°	Minimalna odległość od obiektu	50(Wide) ~ 1000(Tele) mm
Zakres ruchu w pionie	-30° ~ +30°	Zoom cyfrowy	12x
Presety	128	Regulacja wzmacnienia	automatyczna / ręczna
Interfejs wideo HD	DVI-I	Balans bieli	auto, w pomieszczeniu, na zewnątrz, one-push, ręczny
Protokół kontroli kamery	RS-232	Kontrola ekspozycji	automatyczna / ręczna
SNR	> 50dB	Ustawianie ostrości	automatyczne / ręczne
Czas naświetlania	1/1 ~ 1/10,000 s	Waga	1,3 kg
Długość ogniskowej	f = 4 ~ 20 mm	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	267,8 x 123 x 156,1 [mm]

Interfejsy

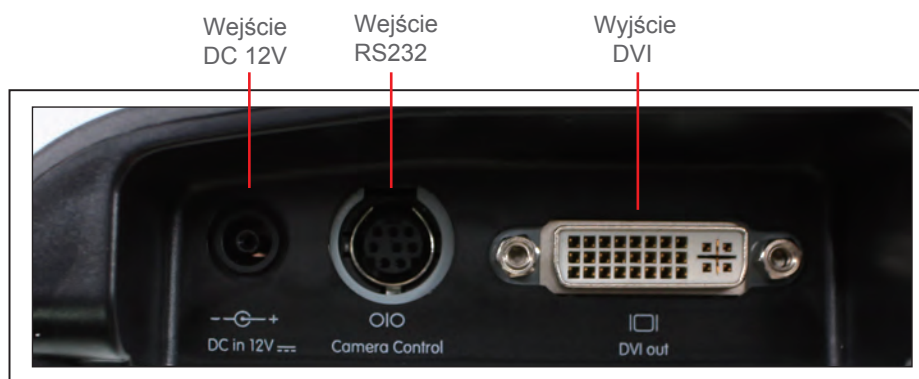

KONTEL
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

www.kontel.pl

